

Neuheit 2026

Müthing

Neuheit 2026



MU-FLEXDISC 60 - DIE HYDRAULISCH ANGETRIEBENE MÄHSCHNEIBE

Kompatibel mit den Müthing Mulchgeräten der Baureihen MU-H Vario | MU-L Vario | MU-W | MU-O VARIO

Zur Pflege von Reihen- und Sonderkulturen (z.B. Wein- und Obstbau), agrarischen („Agri-Photovoltaik“) Anlagen sowie konventionellen Photovoltaikanlagen, Randstreifen, Begrenzungs- und Leitpfosten, sowie (Weide) -Zaunanlagen und vielen weiteren Anwendungsfeldern.



Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080


soest@muething.com

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Copyright: Müthing GmbH & Co. KG Soest, Am Silberberg 23, D-59494 Soest, Stand: 6/2026 MU-FlexDisc

www.muething.com




MU-FLEXDISC 60 PLUS
INKL. HYDRAULISCHER TASTERSTEUERUNG

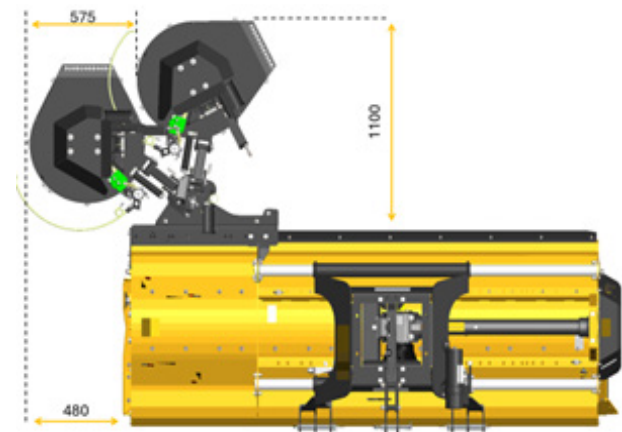

Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm
inkl. hydraulischer Tastersteuerung (Ölbedarf max. 35 l/min)
- Anbauteile für die Montage am Mulchgerät im Endpreis
enthalten.

MU-FLEXDISC 60
INKL. MECHANISCHEM FEDERZUG

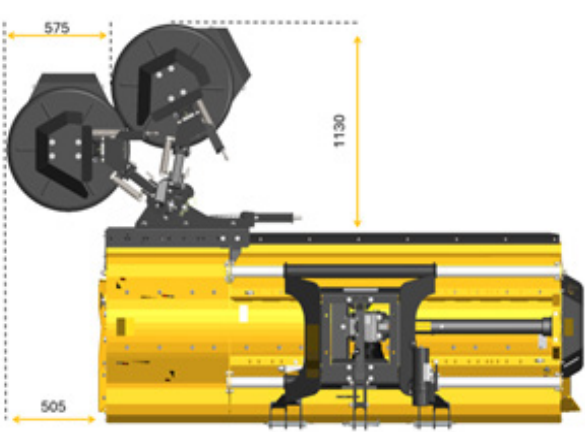

Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm
inkl. mechanischem Federzug (Ölbedarf max. 30 l/min)
- Anbauteile für die Montage am Mulchgerät im Endpreis
enthalten.

FUNKTION	MU-FLEXDISC 60 PLUS Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm inkl. hydraulischer Tastersteuerung	MU-FLEXDISC 60 Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm inkl. mechanischem Federzug
Anzahl Werkzeuge	2 (pendelnd aufgehangen)	2 (pendelnd aufgehangen)
Außenbreite MU-FLEXDISC bis Kufe Mulcher (siehe Skizze)	a. Eingeschwenkt: - 95 mm b. Ausgeschwenkt: + 480 mm	a. Eingeschwenkt: - 70 mm b. Ausgeschwenkt: + 505 mm
Transportlänge (siehe Skizze)	1100 mm	1130 mm
Gesamthöhe der Schwenkeinheit (Oberkante Motorschutz / Oberkante Teller)	330 mm/ 155 mm	330 mm/ 155 mm
Gewicht MU-FLEXDISC (inkl. Anbauteile)	140 kg (160 kg)	125 kg (145 kg)
Schwenkwinkel	62,5 °	62,5 °
Transportsicherung	mechanisch	mechanisch
Benötigte Hydraulikleistung und Anschlüsse	1x Druck max. 35 l/min 1x druckloser Rücklauf	1x Druck max. 30 l/min 1x druckloser Rücklauf
Druckbereich	Max. 180 bar	Max. 180 bar
Manuelle Ansteuerung der Scheibe möglich – ja / nein	Nein	Nein
Druckbegrenzungsventil notwendig – ja / nein	DBV integriert	DBV integriert

- HZ73.TS-060 mit Anbauteile MU-H Vario
- LZ73.TS-060 mit Anbauteile MU-L Vario
- WZ73.TS-060 mit Anbauteile MU-W
- OZ73.TS-060 mit Anbauteile MU-O Vario

Serienmäßig enthalten:

- Transportstellung inkl. mechanischer Transportsicherung
- Kettenschutz (nur bei Variante mit hydraulischem Taster) am Gehäuseauslass sowie Schutzabdeckung des Scheibenkörpers zur Schonung des Bestandes
- Drehbare Schwenkscheibe/Schwenkteller mit schnittfestem Gummiring (nur bei Variante mit mechanischem Federzug)
- Hydraulikmotor mit einem Nachsaugventil – sowie Überdruckventil und Antikavitationsventil integriert
- Zur Gewährleistung einer idealen Bodenanpassung und damit einhergehend eines homogenen Schnittbildes arbeitet die Mähscheibe mit einem federentlasteten Parallelogramm

- HZ73.FZ-060 mit Anbauteile MU-H Vario
- LZ73.FZ-060 mit Anbauteile MU-L Vario
- WZ73.FZ-060 mit Anbauteile MU-W
- OZ73.FZ-060 mit Anbauteile MU-O Vario

Je nach Art des Einsatzgebietes lässt sich die Sensitivität der Federschwenkung/ Tastersteuerung individuell vom Nutzer einstellen.

Durch die robuste, aber dennoch sehr flache Bauweise und einer präzisen Schnittführung mit stabilen, pendelnd aufgehängenen Schnittmessern eignet sich die Mähscheibe optimal für den kombinierten Einsatz unter variierenden Standortbedingungen.

Sie gewährleistet eine effiziente Vegetationskontrolle bei gleichzeitig hoher Flächenleistung durch die Kombination mit einem Mulchgerät.

