

Müthing


DER NEUE MU-FM VARIO



ONE FOR ALL.
ALL IN ONE.

Maximale Flexibilität
mit dem neuen Müthing MU-FM Vario.

MODULARE ANBAUVARIANTEN MIT SYSTEM

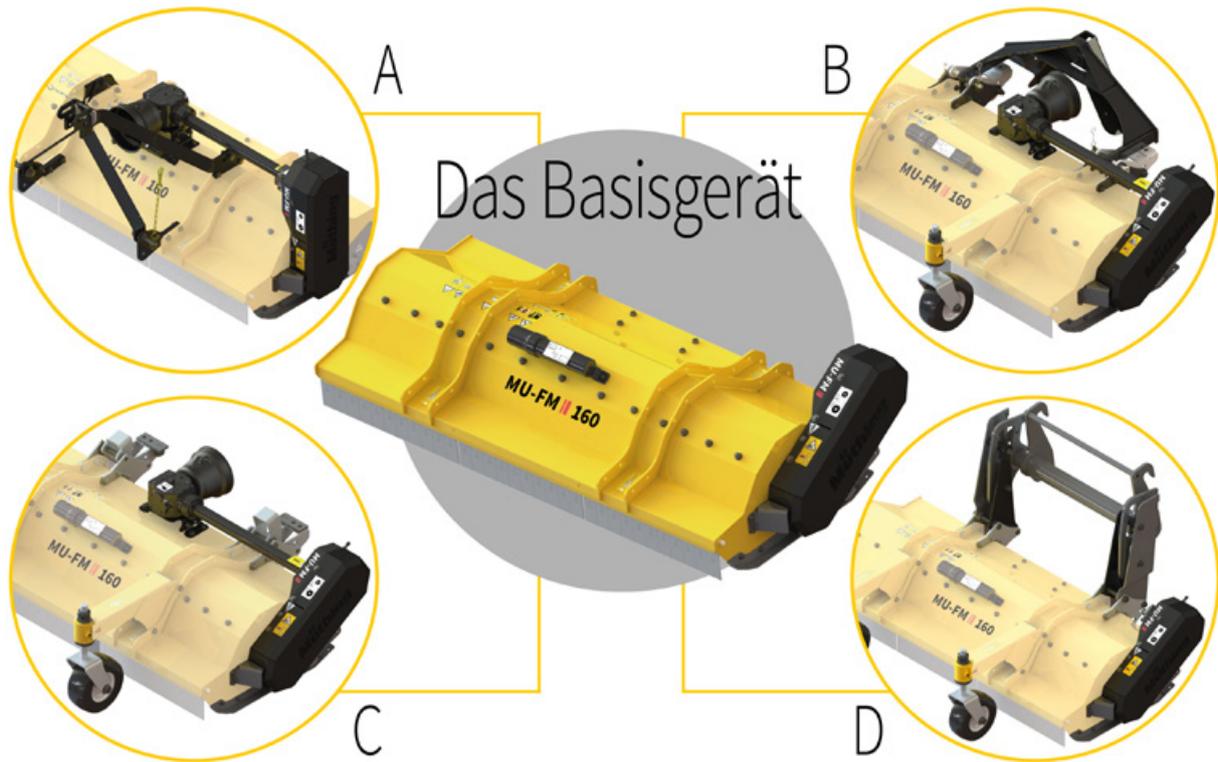

MU-FM VARIO

Das Müthing Baukastenprinzip mit Beispielkonfigurationen

- A: Front-Heckanbau 3-Punktaufnahme
- B: Frontanbau Kuppeldreieck
- C: Frontanbau 2-Punktaufnahme
- D: Frontanbau Hydro



Müthing Mulchgeräte - Mit zertifizierter Sicherheit einen Schritt voraus!
Europas Landmaschinenhersteller müssen ihre Maschinen gemäß CE-Maschinenrichtlinien produzieren. Die Anbringung des CE-Zeichens ist eine Selbsterklärung, die CE-Richtlinien einzuhalten. Eine dieser CE-Maschinenrichtlinien lautet: „Wurfkörperprüfung und Akzeptanzkriterien von Schlegelmulchern gemäß ISO/WD 17101-2“.

Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Erfüllung dieser Maschinenrichtlinie von einem unabhängigen, akkreditierten Institut - TÜV Nord - überprüfen und zertifizieren lassen. **Ihr Vorteil: Maximale Sicherheit und ein bedenkenloser Einsatz** unter Einhaltung der Sicherheitsabstände von 8 m nach vorn und hinten sowie 2 m nach rechts und links.

NEU

Optimierte Frontstützräder mit gut zugänglichen Wartungspunkten

Verbessertes Antriebskonzept

Variable Koppelpunkte für sämtliche Anbauteile und Abstellstützen

Neuartige bedienerfreundliche Stützwalzenverstellung

Optional leichte und lärmreduzierende Verschleißeinlage aus Kunststoff erhältlich




IHRE ANFORDERUNG IST UNSER ANTRIEB.

Die neue Baureihe MU-FM Vario - das intelligente Baukastensystem: flexibel und robust durch seine vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten.

- Einsatz wahlweise im Front- oder Heckanbau sowie an Hof- und Teleskopladern
- Vario-Schneidschiene zur stufenlosen Einstellung des Schneidspaltes serienmäßig
- Diverse Getriebevarianten hinsichtlich Getriebeposition, Drehzahl und Drehrichtung
- Leistungsbereich von 20 - 50 PS
- Diverse hydraulische Antriebe für 35 - 70 l/min (Zahnrad- oder Axialkolbenmotor)
- Arbeitsbreiten 1,20 m, 1,40 m und 1,60 m

Schnittansicht des MU-FM Vario mit

Kurzschnittwinkel (1),
Vario-Schneidschiene (2)
und Haifischflosse (3).

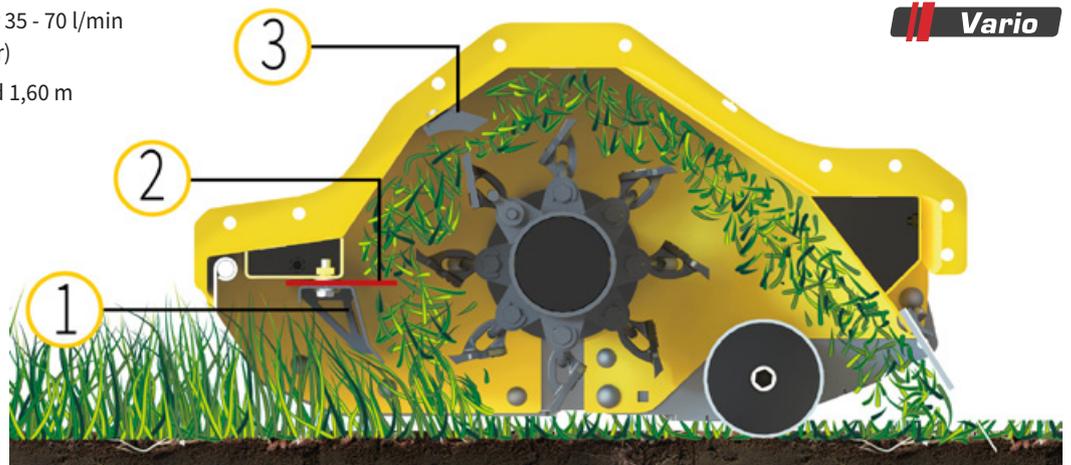

IHR NUTZEN:

- Einfaches Handling
- Größtmögliche Flexibilität
- Überdurchschnittliches Arbeitsergebnis
- Maximale Sicherheit durch die Wurfkörperprüfung

Mühling

Vario

OPTIMALE KONFIGURATION ALS GRUNDSATZ



Müthing MU-FM VARIO Front mit 2-Punktaufnahme



Müthing MU-FM VARIO Hydro



Müthing MU-FM VARIO Front/Heck mit 3-Punktaufnahme Kat. 1



Müthing MU-FM VARIO Front/Heck mit 3-Punktaufnahme Kat. 1

Ihr Kontakt:

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510

Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brünlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660

Fax + 49 (0) 9842 986667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

