

Landtechnik aktuell

Müthing

10 JAHRE VARIO MULCHEN

Wir erklären das MU-Vario® System | S. 2

ROBUST. KRAFTVOLL. ZUVERLÄSSIG.

Der neue MU-PRO/R Vario | S. 4

PRÄZISION TRIFFT VIELSEITIGKEIT

Die neue hydraulisch angetriebene
Mähscheibe | S. 5

DER MU-M/S VARIO PLUS BIETET KONSTRUKTIVE LÖSUNGEN,

die es an anderen Maschinen nicht gibt. | S. 7

MÜTHING MACHT MULCHTECHNIK

AUTONOM

Prozessgesteuert und überwacht, die neue
Dimension des Mulchens. | S. 8

DEUTSCHLANDWEIT VERTRETEN

Das Müthing Netzwerk | S. 10

WARUM MULCHEN

Dipl. Ing. Agr. (FH) Thomas Schwemmer
von der Fa. Müthing im Interview | S. 3

ERFOLGSGESCHICHTE 2.0

Auf der AT 2025 wird der 300ste MU-PRO/F 860
Vario Großflächenmulcher übergeben | S. 6

LEISE, LEISTUNGSSTARK, EMISSIONSFREI

MU-FMe 160 VARIO - die elektrische Lösung
zur Arealpflege | S. 9

FERRI UND MÜTHING

Starke Partnerschaft für starke Technik | S. 12



2026/01

10 Jahre Vario mulchen

Wir erklären das MU-Vario® System.

FÜR EIN HÖCHSTMASS AN ARBEITS-QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Das bewährte Mühling MU-Vario® System steht nun bereits seit 10 Jahren für maximale Anpassungsfähigkeit und Effizienz beim Mulchen. Es vereint durchdachte Technik mit praxisorientierten Lösungen und ermöglicht eine individuelle Abstimmung auf verschiedenste Einsatzbedingungen – für ein optimales Mulchergebnis bei höchstem Arbeitskomfort.

Mühling integriert das MU-Vario® System inzwischen in fast alle Modellreihen.

Aber was heißt das für den Anwender?

Folgende Komponenten garantieren ein perfektes Arbeitsergebnis:

Die **stufenlos einstellbare Vario-Schneidschiene** erlaubt eine präzise und stufenlose Anpassung des Zerkleinerungs- und Zerkleinerungsgrades an die jeweilige Kultur und Bodenbeschaffenheit. Auch unter schwierigen Bedingungen wie Nässe, Fahrspuren oder einem geringem Masseanteil werden optimale Ergebnisse erzielt.

Dank erhöhter Sogwirkung werden selbst niergefahrende Stoppeln sicher erfasst. So werden höhere Fahrgeschwindigkeiten und Flächenleistung bei gleichbleibender Mulchqualität erreicht.

Ein weiteres zentrales Element des Systems ist die sogenannte **Haifischflosse**, die für eine gleichmäßige Zerkleinerung aller Partikel sorgt und ein homogenes Mulchbild erzeugt. Längeres Material wird dabei in einem zweiten Schnitt erneut dem Rotor zugeführt, während bereits zerkleinertes Material ungehindert hindurchfliegt. Die Haifischflosse ist selbstreinigend und austauschbar, wodurch ein Zusetzen des Mulchergehäuses mit Erde zuverlässig verhindert wird.

Die **schwenkbare Stützwalze** erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Mulchgeräts auf das gesamte Jahr. Je nach Position der Walze verändert sich die Ablage des Mulchgutes und damit die Wirkung auf Boden und Pflanzen. Wird die Walze nach vorne geschwenkt, erfolgt die Ablage des Mulchgutes locker hinter der Walze, was sich besonders für die Pflege von Weiden und Randstreifen eignet. Auch Zwischenfrüchte werden optimal zerkleinert und locker abgelegt, was eine schnelle Verrottung begünstigt und eine exakte Tiefenführung ermöglicht. Ist die Walze hingegen nach hinten geschwenkt, wird das

Mulchgut vor der Walze abgelegt und durch diese angedrückt.

Dies sorgt für einen optimalen Bodenschluss, der ein unmittelbares Auflaufen von Ausfallkörnern ermöglicht. Gleichzeitig wird die Staubbelastung im Frontanbau reduziert und eine störungsfreie Bodenbearbeitung gewährleistet.

Für besonders nasse Einsatzbedingungen steht optional eine **stabile Stützwalzen-Abstreiferschiene** zur Verfügung, die auch unter extrem feuchten Verhältnissen eine störungsfreie Mulcharbeit und gleichmäßige Ablage des Mulchgutes sicherstellt. Die Betriebssicherheit bei schwierigen Wetterlagen erhöht sich dadurch merklich.

Einfach durchdacht.

Dank der vielfältigen Einstellmöglichkeiten des MU-Vario® Systems lassen sich die Anforderungen unterschiedlichster Kulturen – vom Mulchen nach Raps, über Mais und Zwischenfrüchte bis hin zur Grünlandpflege – individuell und effizient erfüllen. Die verstellbare Schneidschiene spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie eine flexible Einstellung des Zerkleinerungsgrades ermöglicht und somit die Grundlage für ein hochwertiges Mulchergebnis bildet.



Warum mulchen?

Im Interview mit Thomas Schwemmer - Dipl. Ing. Agrar (FH), Experte für die Anwendung in der Landwirtschaft bei Mühling und praktizierender Landwirt. Er erklärt uns, wieso am Mulchen kein Weg vorbei geht.

Thomas, was hat denn Mulchen mit Boden zu tun?

Durch das Mulchen haben wir einen großen Einfluss auf die Umsetzungsprozesse im Boden. Beim Abbau von organischer Substanz spielt die Mikro- und Makrofauna eine essentielle Rolle. Hier können wir mit dem Arbeitsgang des Mulchens Vorarbeit leisten. Durch die intensive Zerkleinerung entsteht eine Oberflächenvergrößerung und die Angriffsfläche für Destruenten wird größer. Weiter kommt das Material so besser mit dem Boden in Berührung und lässt sich deutlich effizienter einarbeiten.

Mulchen gegen den Maiszünsler – wie geht das denn?

In den auf dem Acker verbleibenden Maisstoppeln und Pflanzenresten überwintert die Larve des Maiszünslers. Diese Larven bilden im kommenden Jahr die nächste Population mit den bekannten Schadbildern.

Durch gezieltes Mulchen der Ernterückstände

(egal ob Silo-, oder Körnermais) werden die Larven entweder direkt bekämpft oder ihre „Schutzatmosphäre“ vor Frost zerstört. Als nützlicher Nebeneffekt wird der Infektionskreislauf von Fusarium-Pilzen unterbrochen, da die gehäckselten Maisreste schneller vom Bodenleben umgesetzt werden können.

Thomas, auch nach dem Rapsdrusch kann gemulcht werden, welchen Effekt erwartest du hier?

Durch das Mulchen werden Gummischoten aufgebrochen und Ausfallraps freigelegt. Mit der Ablage des Mulchgutes vor der Stützwalze werden Erntereste und Ausfallkörner gleichmäßig verteilt und angedrückt. Das führt zu einem sehr guten Auflauf des Ausfallrapses.

Krankheiten und Pilze können lange im Rapsstroh überdauern, gleichzeitig dauert die natürliche Rotte sehr lange. Durch eine intensive Zerkleinerung wird der Prozess beschleunigt und Sporen bildende Pilze finden keinen Nährboden.

Kann denn das System Mulchen auch für Zwischenfrüchte eingesetzt werden?

Zwischenfrüchte sind mittlerweile fester Bestandteil moderner Bodenbewirtschaftung. Sie dienen neben dem Erosionsschutz auch der Nährstoffspeicherung und dem Humusaufbau.

Durch angepasstes Mulchen beeinflussen wir hier direkt auch den Nährstofftransport und die

Nährstofffreisetzung für die Folgekultur.

Droht ein Überwachsen der Zwischenfrucht im Herbst, stoppe ich das Wachstum durch mulchen mit geringer Intensität. Langes angebrochenes Material wird im Winter nur langsam von der Makrofauna aufgenommen und bedeckt den Boden nahezu ganzflächig.

Im Frühjahr wird mit intensiver Zerkleinerung die Umsetzung der Biomasse beschleunigt, der Boden kann besser abtrocknen und erwärmt sich durch das aktive Bodenleben schneller.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, die Experten von Mühling stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite.



NEUHEIT

MU-PRO/R Vario
Der Mulcher für den
landwirtschaftlichen Alltag

Robust. Kraftvoll. Zuverlässig. MU-PRO/R VARIO

Mit der neuen Baureihe MU-Pro/R Vario setzt Mühling ein kraftvolles Zeichen im internationalen Markt für professionelle Mulchtechnik. Das Traditionsunternehmen aus Soest verbindet bewährte Qualität mit einer gezielten Anpassung an globale Anforderungen – und schafft damit eine Lösung, die Maßstäbe setzt.

Die neue Modellreihe ist eine konsequente Erweiterung der erfolgreichen MU-Pro Vario-Serie, die sich in Deutschland und dem angrenzenden Ausland längst als Marktführer im Segment des professionellen Ernterestmanagements etabliert hat. Um den spezifischen Bedürfnissen internationaler Märkte gerecht zu werden, präsentiert Mühling nun die MU-Pro/R Vario-Modelle – konzipiert als reine Heckmulchgeräte ohne Seitenverschiebung.

Drei Arbeitsbreiten – ein Anspruch: maximale Effizienz

Die Baureihe umfasst drei Modelle mit Arbeitsbreiten von 2,80 m, 3,00 m und 3,20 m. Ausgelegt für den Heckanbau mit Koppelpunkten der Kategorie 2 und 3, eignen sich die Maschinen für Traktoren mit einer Leistung von 95 bis 250 PS. Damit deckt Mühling ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab – flexibel und leistungsstark, ganz gleich ob auf Raps-, Getreide- oder Maisstopplern sowie Zwischenfrüchten und im Grünland. Im Inneren der Maschine arbeitet bewährte Technik aus dem Profisegment: Das serienmäßige MU-Vario® System erlaubt eine individuelle Anpassung des Zerkleinerungsgrads

und des Sogeffekts über die Schneidschiene – abgestimmt auf die jeweilige Kultur und die örtlichen Gegebenheiten. Gleichzeitig lässt sich durch die variable Schneidschiene der Leistungs- und Kraftstoffbedarf optimieren – ein echter Vorteil für Effizienz und Nachhaltigkeit.

Robustheit trifft auf intelligente Ausstattung

Für maximale Einsatzsicherheit sorgen seitliche Verschleißkufen aus Hardox-Stahl sowie eine innenliegende Verschleißeinlage – beides serienmäßig verbaut und Garant für Langlebigkeit und Werterhalt. Optional kann die Maschine mit einer höhenverstellbaren Stützwalze oder einem luftbereiften Ackerfahrwerk ausgestattet werden. Während die großdimensionierte Stützwalze durch ihre Rotornähe für exakte Höhenführung auch in unebenem Gelände sorgt, punktet das Ackerfahrwerk durch eine erhöhte Wendigkeit mit einem Schwenkwinkel von 180°. Diese Ausstattung bietet sich insbesondere für den Einsatz in langstieligen Ernteresten wie Körnermais oder Sonnenblumen an.

Global gedacht – logistisch optimiert

Auch in puncto Logistik zeigt sich Mühling international: Die Maschinen sind in ihren Abmessungen und im Aufbau so konzipiert, dass sie effizient in LKWs oder Überseecontainern transportiert werden können. So gelangen hochwertige Mulchtechnik „Made in Germany“ schnell und zuverlässig zu Handelspartnern rund um den Globus.



Die Neuheit von Mühling bietet bekannte Komponenten mit einer angepassten Ausstattung für internationale Märkte.



NEUHEIT

HYDRAULISCH ANGETRIEBENE MÄHSCHEIBE –
FÜR MU-H Vario | MU-L Vario | MU-W | MU-O Vario

Die Mähmaschine trifft Vielseitigkeit



Für MU-L Vario
in der Pflege von
Freiflächenphotovoltaikparks

Mit der neuen, hydraulisch angetriebenen Mähmaschine erweitert Mühling sein Portfolio um ein durchdachtes Zusatzprodukt für die Mulchgeräte der Baureihen MU-H Vario, MU-L Vario, sowie für die Spezialgeräte MU-W und MU-O Vario. Entwickelt für den professionellen Einsatz, bietet die Mähmaschine eine flexible Lösung zur gezielten Bestandsregulation in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern.

Praxisnah entwickelt – vielseitig einsetzbar

Die Mähmaschine entstand aus konkreten Anforderungen der Praxis und überzeugt durch ihre robuste, zugleich flache Bauweise und eine präzise Schnittführung. Ihre pendelnd aufgehängten Schnittmesser sorgen für saubere Schnittergebnisse – auch unter schwierigen Bedingungen. Besonders geeignet ist sie für den Einsatz in:

- Reihen- und Sonderkulturen wie Wein- und Obstbau
- Agri-Photovoltaik-Anlagen sowie konventionellen PV-Flächen
- Randstreifen, Begrenzungen und Leitpfosten
- Weide- und Zaunanlagen – und vielen weiteren Einsatzgebieten.



Für MU-W
konzipiert für die Anwendung
im Weinbau

In Kombination mit einem Mühling-Mulchergerät ermöglicht die Mähmaschine eine effiziente Vegetationskontrolle bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sie sich problemlos in bestehende Systemlösungen integrieren und zeigt auch bei massigem organischem Aufwuchs ihre volle Stärke.

Zwei Varianten – individuell anpassbar

Die Mähmaschine ist in zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einem Wirkdurchmesser von 600 mm.

Die Modelle sind mit einer mechanischen Transportsicherung, einem Kettenschutz (nur bei Variante A) am Gehäuseauslass sowie einer Schutzabdeckung des Scheibenkörpers ausgestattet – für maximale Sicherheit und Bestandsschonung.

Technik, die mitdenkt


Für die Inbetriebnahme genügt ein ein-

VARIANTE A:

Mit hydraulischer Tastersteuerung
Ölbedarf max. 35 l/min | Maschinengewicht ca. 140 kg

VARIANTE B:

Mit mechanischem Federzug
Ölbedarf max. 30 l/min | Maschinengewicht ca. 125 kg

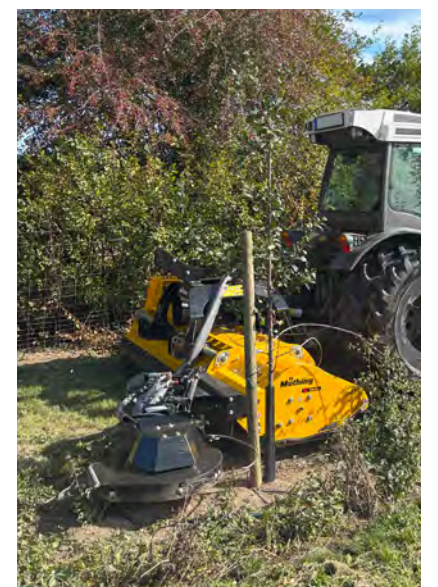

Für MU-O Vario
in Sonderkulturen

fachwirkendes Steuergerät sowie ein druckloser Rücklauf am Traktor. Der Hydraulikmotor ist mit einem integrierten Nachsaug- sowie Überdruck- und Antikavitationsventil ausgestattet. Die Bodenanpassung erfolgt über ein federentlastetes Parallelogramm, welches ein homogenes Schnittbild sicherstellt. Die Sensitivität der Federschwenkung bzw. Tastersteuerung lässt sich individuell einstellen – für maximale Kontrolle und Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Gegebenheiten.

Ab sofort verfügbar

Die Mähmaschine ist ab sofort für die Adaption im Heckanbau in Fahrtrichtung rechts erhältlich und passt zu den genannten Mühling-Mulchgeräten. Mit einer Gesamthöhe von 330 mm (inkl. Motorschutz) und einer Scheibenhöhe von 155 mm fügt sie sich kompakt und funktional in das bestehende Maschinenkonzept ein.



Die Erfolgsgeschichte 2.0

MU-PRO/F 860 Vario Großflächenmulcher

Harter Dauereinsatz und hohe Flächenleistung ohne Kompromisse

DER GROSSFLÄCHENMULCHER IST GEFRAGTER DENN JE.

8,60 Meter Arbeitsbreite, ausgelegt für bis zu 500 PS, und ausgestattet mit modernster Technik für maximale Effizienz und Schlagkraft – ideal für Lohnunternehmer und Großbetriebe weltweit.



Auf der AGRITECHNICA 2025 wird der 300ste MU-PRO/F 860 Vario seinem neuen Besitzer übergeben.

Dank Offset-Bauweise, MU-Vario® System, MU-SOFA® Auflagedruckentlastung und der patentierten Schwenk-Stützwalze bietet das Gerät höchste Präzision bei minimalem Verschleiß. Die aufgesattelte Trail-Version ermöglicht den Einsatz auch an Großtraktoren ohne Frontzapfwelle.

Mit einer Transportbreite von nur 2,85 m und wartungsfreien Komponenten ist der MU-PRO/F Vario nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders wartungsfreundlich. Die Kombination mit einem Frontmulcher sorgt für optimale Gewichtsverteilung und Bodenschonung.

300 verkaufte Geräte sprechen für sich – Muething bleibt Marktführer und expandiert erfolgreich in internationale Märkte.

200 mal verkauft, 200 mal überzeugt.

“Der MU-M/S Vario Plus bietet konstruktive Lösungen, die es an anderen Maschinen nicht gibt.”

Mit dem neuen MU-M/S Vario Plus bringt Muthing ein Seitenmulchgerät auf den Markt, das neue Maßstäbe setzt – und das mit durchschlagendem Erfolg: Bereits 200 verkaufte Geräte bestätigen die hohe Nachfrage nach dieser innovativen Lösung für Profis – als Flächenmulcher im Ackerbau als auch als Böschungsmulcher.

Das Gerät ist ideal für Traktoren von 160 bis 200 PS bei einer Arbeitsbreite von 2,2 m, 2,5 m und 2,8 m. Es überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Bedienfreundlichkeit. Dank der integrierten Vorgewende-Funktion lässt sich per Knopfdruck zwischen Böschungs- und Flächeneinsatz wechseln.

Im Flächenmodus hebt und senkt sich der Mulchkörper komfortabel über ein einziges Steuergerät – ganz ohne Hubwerk. Gleichzeitig aktiviert sich das serienmäßige MU-SOFA®-System, das für eine gleichmäßige Höhenführung sorgt, Bodenunebenheiten ausgleicht und den Verschleiß reduziert. Die patentierte Schwenk-Stützwalze erlaubt die Ablage des Mulchguts vor oder hinter der Walze, während die langlebige Starinth®-Lagerung für zuverlässigen Betrieb sorgt.

In Kombination mit einem Frontmulcher sind Arbeitsbreiten von bis zu 5,50 m möglich – für maximale Schlagkraft.

Die Vario-Schneidschiene ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Zerkleinerungsgrads – perfekt für Raps, Getreide, Mais, Zwischenfrüchte

oder Grünland. Für die Böschungspflege bietet das Gerät eine Plateaufunktion mit bis zu 1,10 m Höhendifferenz sowie eine hydraulische Seitenverschiebung mit über einem Meter Spielraum.

Ein weiteres Highlight: Die automatische hydraulische Anfahrssicherung schützt zuverlässig – sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb. Ergänzt wird das Paket durch Features wie eine kompakte Transportklappung, die hydro-pneumatische Riemenspannung und die Steinschlagschutzprüfung nach ISO/WD 17101-2.

Die Resonanz spricht für sich: Die 200. Maschine wird feierlich auf der Agritechnica in Hannover übergeben – ein starkes Zeichen für Technik, die begeistert.



„Der MU-M/S Vario Plus bietet konstruktive Lösungen, die es an anderen Maschinen nicht gibt.“
[Testbericht in der PROFI 7/2025]

MU-M/S VARIO PLUS - DIE NEUE GENERATION VON SEITENMULCHERN



„VORFÜHRUNG gefällig?“



Müthing macht Mulchtechnik autonom

Prozessgesteuert und überwacht, die neue Dimension des Mulchens.

Innovation für die Landwirtschaft von morgen

Die Zukunft der Landwirtschaft ist autonom – und Müthing gestaltet sie aktiv mit.

Mit dem zunehmenden Einsatz autonomer Trägerfahrzeuge stellt sich für Hersteller von Anbaugeräten die zentrale Frage: Wie lässt sich die Einsatzsicherheit auch ohne ständige Bedienerüberwachung gewährleisten? Das Traditionsunternehmen aus Soest liefert darauf eine Antwort.

Technik trifft Autonomie - Müthing denkt voraus

Bereits heute sind Müthing-Mulchgeräte dank standardisierter Schnittstellen problemlos mit teilautonomen Trägerfahrzeugen kompatibel. Ob mechanisch, hydraulisch oder elektrisch angetrieben – Müthing bietet Lösungen für Großtechnik im Agrarbereich ebenso wie für kompakte Systeme im kommunalen Einsatz. Doch der nächste Schritt ist entscheidend: Um den Übergang von der Teilautonomie zur vollständigen Autonomie zu ermöglichen, hat Müthing ein intelligentes Senso-

rik-Kit entwickelt. Dieses überwacht den Mulchprozess in Echtzeit und passt relevante Parameter automatisch an – für maximale Effizienz und Sicherheit.

Vario-Technologie: Robustheit unter Extrembedingungen

Die Basis für den sicheren autonomen Einsatz bildet die bewährte Müthing Vario-Technologie. Elektronisch gewuchtete Doppelspiralrotoren sorgen für ruhigen Lauf und gleichmäßige Leistungsaufnahme. Großvolumige Gehäuse und spitz zulaufende Gleitkufen mit Teilungseffekt ermöglichen verstopfungsfreies Arbeiten – selbst bei hohem Biomasseaufkommen. Stützwalzen mit großem Abrollumfang und einstellbaren Abstreifern garantieren zuverlässige Leistung auch bei feuchten Bedingungen. Die hydro-pneumatische Auflagedruckentlastung MU-SOFA verbessert die Boden Anpassung, schont die Maschine und erleichtert die Vorfahrt.

Autonom und sicher: Die Vision wird Realität

Das System prüft kontinuierlich, ob der

Mulchprozess innerhalb der definierten Parameter verläuft. Bei übermäßigen Vibrationen oder Überlastung wird die Maschine automatisch gestoppt und der Bediener informiert. Ziel ist es, den Mulchvorgang künftig vollständig autonom und unterbrechungsfrei auszuführen – inklusive automatischer Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die Biomassenmenge. Ein Stopp der autonomen Einheit soll künftig nur noch bei unvorhersehbaren Ereignissen notwendig sein.

Bereits seit zwei Jahren laufen erfolgreiche Praxistests mit autonomen Konzepten für Ackerbau und Sonderkulturen – Müthing ist bereit für die nächste Generation der Landwirtschaft.

Ihr Kontakt im Müthing Produktmanagement für weitere Informationen zum Themenkomplex „Autonomie in der Mulch- und Pflégetechnik“: lucas.osthues@muething.com.

NEUHEIT



0 %
EMISSIONEN
100 %
EFFIZIENZ

MU-FM 160 Vario - die elektrische Lösung zur Arealpflege – leise, leistungsstark, emissionsfrei

NEUHEIT



Müthing MU-FM 160 Vario – das vollelektrische Allround-Mulchgerät der neuen Baureihe MU-FM Vario für den AllTrec 8015 F. Das neue vollelektrische Mulchgerät überzeugt nicht nur durch die bewährten Müthing Vario-Features wie die stufenlos verstellbare Schneidschiene, sondern auch durch eine außergewöhnlich hohe Nutzerfreundlichkeit. Die Kombination aus langen Akkulaufzeiten des Trägerfahrzeugs und minimaler Lärmemission setzt neue Maßstäbe in der elektrischen Grünflächenpflege.

Ausstattungs-Highlights:

- Groß dimensionierte, 360° drehbare Frontstützräder für maximale Wendigkeit
- Schraubbare Kurzhäckselleiste „System Haifischflosse“ (Müthing Patent)
- Laufruhiger Rotor mit spiralförmig angeordneten, speziell geformten Werkzeughaltern
- Optional: Verschleißeinlagen aus Stahl oder lärmreduzierendem Robalon
- Optional: Kurzschnittwinkel für den Einsatz auf anspruchsvollen Feinrasenflächen



HAMBURG SETZT MAßSTÄBE

Qualität, Verlässlichkeit und nachhaltige Zukunft im Fokus



Die Stadt Hamburg vertraut auf die Marke Müthing.

Ihr Kontakt im Müthing Produktmanagement für weitere Informationen zum Themenkomplex „elektrifizierte Systemlösung MU-FM 160 Vario“: niels.puettschneider@muething.com.

Mit der Investition in den elektrifizierten MU-FM 160 Vario stärkt das Grünflächenamt der Stadt Hamburg seine Einsatzkraft und bekräftigt zugleich das klare Bekenntnis zu einer umweltfreundlichen und modernen Grünflächenpflege.

Die innovative Mulchtechnik von Müthing überzeugt durch minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung – eine spürbare Entlastung für den Fahrer und ein Gewinn für die städtische Lebensqualität. Dank der TÜV-NORD geprüften Steinschlag-schutz-Technologie ist ein sicherer, störungsfreier Betrieb jederzeit möglich – ganz ohne Lärmbelastung, selbst in sensiblen Einsatzbereichen und zu jeder Tageszeit. Hamburg vertraut bereits seit Jahren auf die bewährte Pflégetechnik von Müthing – und geht mit dem neuen elektrischen System konsequent den nächsten Schritt in Richtung elektrifizierter Zukunft.


DIE ÜBERWACHUNG DES MULCHERS UMFASST:

- Temperaturüberwachung des Antriebsstranges
- Überwachung von Schlupf- und Drehzahl schwankungen am Riementrieb
- Schwingungsüberwachung am Mulcher
- Steuergerät zur Datenerfassung
- Kommunikation zwischen Trägerfahrzeug, Mulcher & Software nach ISOBUS-Grundsätzen



DEUTSCHLANDWEIT
für Sie vertreten

Müthing

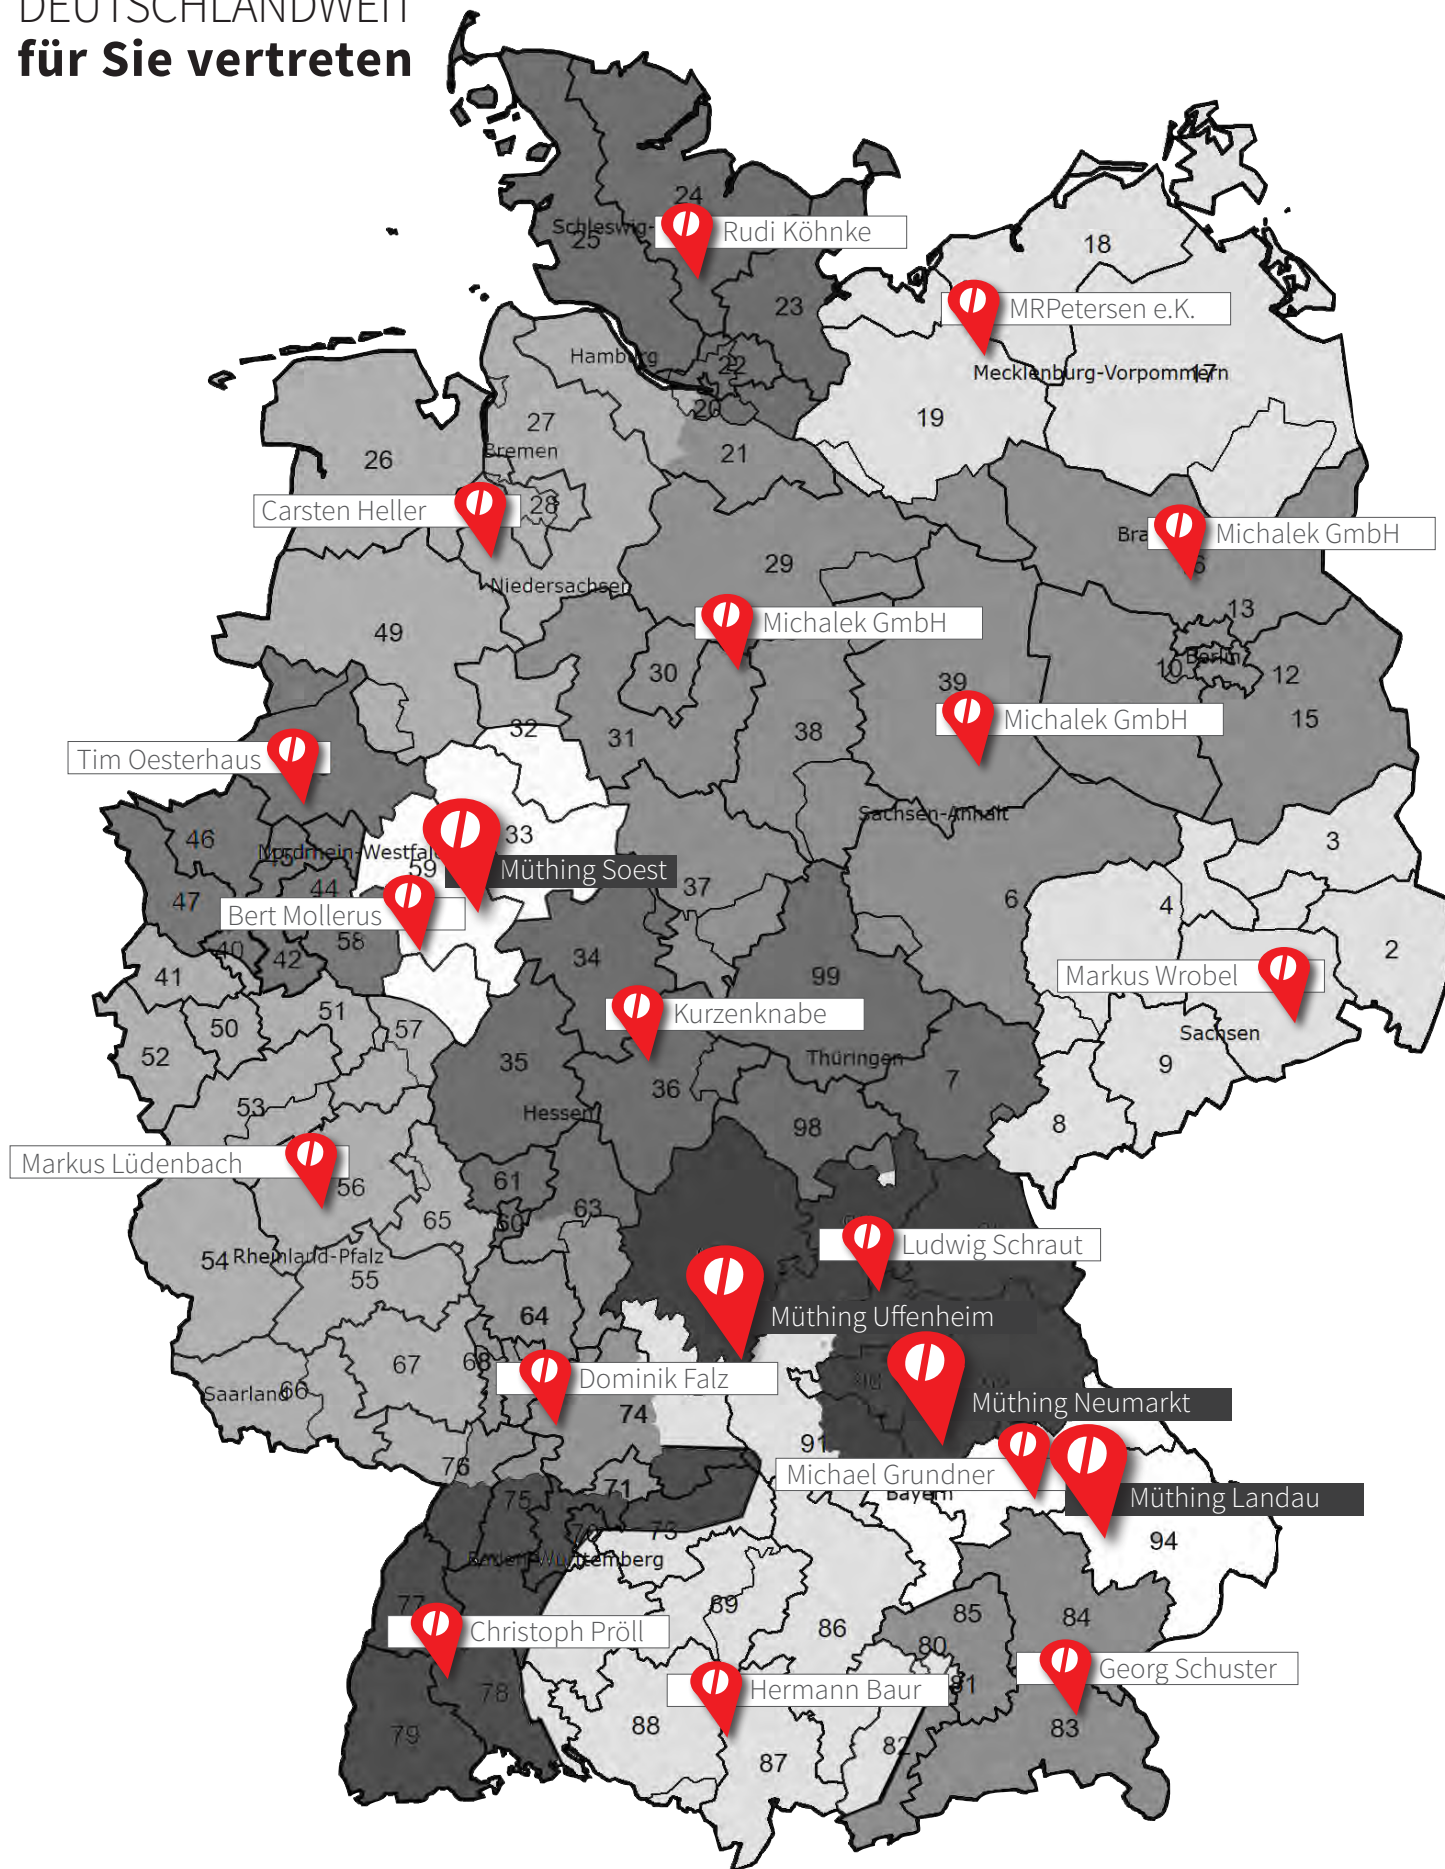

Die Firma Müthing GmbH & Co. KG verreibt ihre Mulchgeräte über ein breit aufgestelltes Netzwerk von Werksbeauftragten und Vertriebspartnern. Als Hersteller und Großhändler setzt Müthing auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern, um eine flächendeckende Versorgung und kompetente Beratung vor Ort sicherzustellen.

Neben dem klassischen Vertrieb über den Fachhandel bietet Müthing auch Vorführungen und Beratung direkt über das Unternehmen an, um die Vorteile ihrer innovativen Mulchtechnik praxisnah zu vermitteln. Hier die Ansprechpartner im Überblick:

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silberg 23
59494 Soest
Tel.: 02921 / 9651 - 0
soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Landau

Wiesenweg 6
94405 Landau
Tel.: 09951 / 6908 - 0
landau@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Neumarkt

Hans-Dehn-Str. 7
92318 Neumarkt
Tel.: 09181 / 2976 - 0
neumarkt@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brunnlein 2
97215 Uffenheim
Tel.: 09842 / 9866 - 0
uffenheim@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Gerd Karsten - Verkaufsleiter
Tel.: 02921 / 37049 - 62
Mobil: 0160 / 97 23 24 46
gerd.karsten@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Christoph Pröll - Werksbeauftragter
Mobil: 0171 / 28 94 380
christoph.proell@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Hermann Baur - Werksbeauftragter
Mobil: 0171 / 12 35 363
hermann.baur@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Ludwig Schraut - Werksbeauftragter
Mobil: 0170 / 33 09 592
ludwig.schraut@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Michael Grundner - Werksbeauftragter
Mobil: 0171 / 55 39 129
michael.grundner@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Georg Schuster - Werksbeauftragter
Mobil: 0151 / 12 11 47 92
georg.schuster@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Markus Lüdenbach - Werksbeauftragter
Mobil: 0151 / 52 09 11 92
markus.luedenbach@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Carsten Heller - Werksbeauftragter
Mobil: 0160 / 96 91 92 45
carsten.heller@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Bert Mollerus - Werksbeauftragter
Mobil: 0175 / 29 55 148
bert.mollerus@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Tim Oesterhaus - Werksbeauftragter
Mobil: 0170 / 22 17 143
tim.oesterhaus@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG

Markus Wrobel - Werksbeauftragter
Mobil: 0151 / 25 57 16 07
E-Mail: markus.wrobel@muething.com

Dominik Falz

Carl-Benz-Straße 4
64711 Erbach / Odw.
Tel.: 06062 / 1867
Mobil: 0160 / 4663121
d.falz@muething-mulcher.de

Rudi Köhnke*

Wohldweg 16
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 / 91544
Mobil: 0173 / 6722029
info@koehnke-werksvertretung.de

MRPetersen e.K.*

Christiansburger Weg 20
24969 Lindewitt / OT Sillerup
Tel.: 04604 / 9866 - 36
Mobil: 0173 / 99 47 368
rp@mrpetersen.de

Michalek GmbH*

Industriestraße 14
31275 Lehrte
Tel.: 05132 / 2006 - 0
Mobil: 0171 / 9902171
jomay@michalek-wv.de

* Müthing GmbH & Co. KG

Timo Stalling - Werksbeauftragter
Mobil: 0151 / 62 94 40 96
timo.stalling@muething.com

Kurzenknabe GmbH

Obervellmarer Weg 36
34314 Espenau
Tel.: 05673 / 4012
info@kurzenknabe-gmbh.de



NEU: HYDRAULISCHE BAGGERMULCHKÖPFE
THME 60 | THME 80 | THLD | THM

FERRI und Müthing

Starke Partnerschaft für starke Technik



Für Bagger mit 1,5 bis 20 t Einsatzgewicht bietet Müthing Mulchköpfe mit Arbeitsbreiten von 60 bis 160 cm.

Müthing erweitert Mulchgeräteprogramm mit weiteren FERRI-Forstmulchern.

Durch die Kooperation zwischen Müthing und FERRI schließt Müthing eine wichtige Lücke im Sortiment und bietet ab sofort ein erweitertes Portfolio an hydraulischen Mulchköpfen für die Adaption an Baggern mit Betriebsgewichten von 1.500 kg bis 20.000 kg und Arbeitsbreiten von 0,60 m bis 1,60 m für den deutschen Markt.

Die robusten FERRI-Forstmulcher mit feststehenden Werkzeugen aus hochfestem Wolframstahl überzeugen durch ihre leistungsstarke Rotor-Technologie und zerkleinern selbst dicke Äste bis 40 cm Durchmesser effizient und gleichmäßig.

Neu im Geräteprogramm 2026 sind die

hydraulischen Baggermulcher mit der Modellbezeichnung THME 60, THME 80, THLD und THM für Minibagger.

Alle vier neuen Modelle zeichnen sich durch ihre selbstnivellierenden Parallelogrammvorrichtungen aus, die eine optimale Bodenanpassung und gleichmäßige Mulchqualität gewährleisten.

Ausgestattet mit dem marktführenden QR-Hydraulikmotor (für 20 Bar Gegendruckwiderstand) sind die Mulchköpfe ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, im Kommunalbereich und bei (Forst-)Dienstleistungsbetrieben.

Mit der Integration der FERRI-Produkte bietet Müthing nun ein vollständiges und professionelles Mulchgeräteprogramm für Land-, Forst- und Kommunaltechnik – leistungstark, vielseitig und praxisnah.

Ihr Kontakt im Müthing Produktmanagement für weitere Informationen zum Themenkomplex „Ferri Forsttechnik“: niels.puetttschneider@muething.com.



Müthing bietet Mulchgeräte mit Arbeitsbreiten von 1,60 bis 2,20 m – ideal für Trägerfahrzeuge im Leistungsbereich von 60 bis 250 PS.



Müthing erweitert sein Produktportfolio um den Bereich der Forstmulcher durch die Partnerschaft mit Ferri.

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. + 49 (0) 2921 96510
soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brunnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. + 49 (0) 9842 98660
uffenheim@muething.com

www.muething.com

